


LED 大型インテルア ライト

WW0625

IP67 /CE認証商品

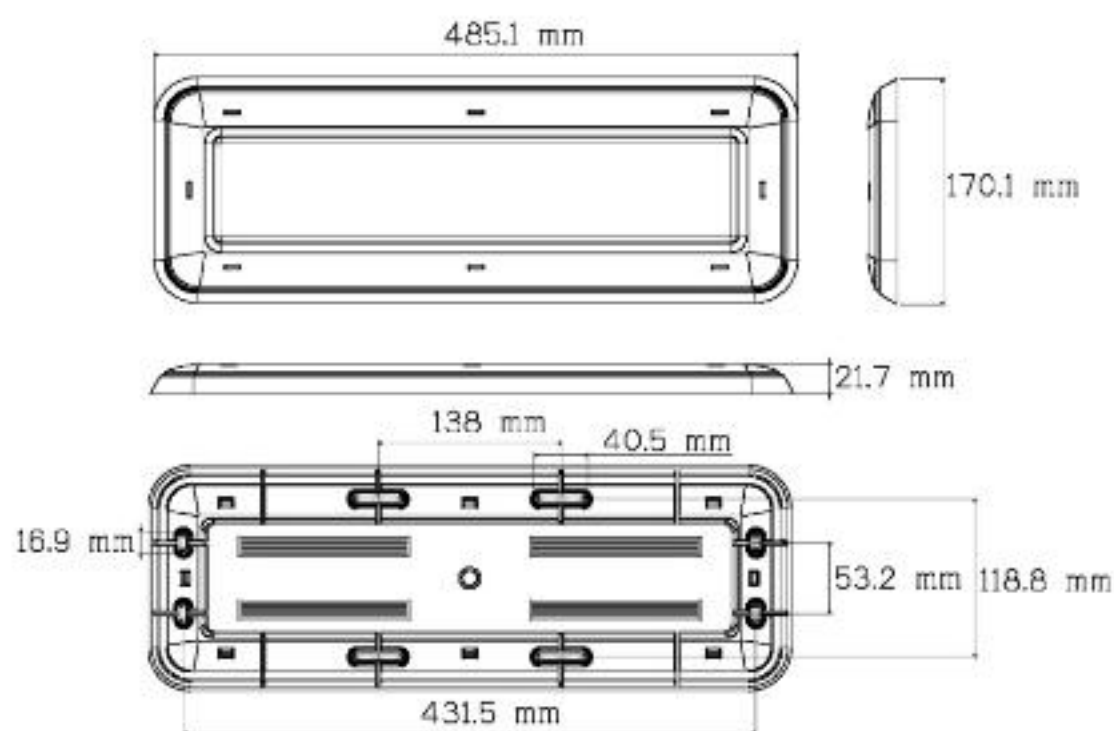

- 多目的に使用
- 完全に密閉された防水性
- IP67
- 基盤にアルミヒートシンク使用
- 12V-24V
- -30℃-50℃




Specification

詳細	Voltage	Raw Lm	Effective Lm	IP	CE	EMC(R10)
WW0625	12-24	1400	700	67	○	
耐久性	Water	Dust	Shock	Warpage	Temperature	
	○	○	○	○	-30℃-50℃	

LED 室内&多目的ランプ

WW0618

IP67/CE

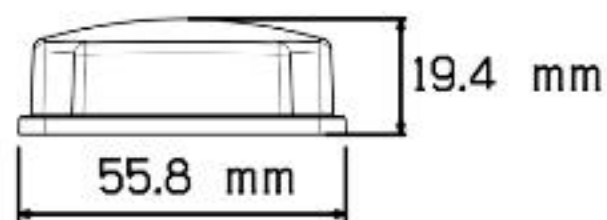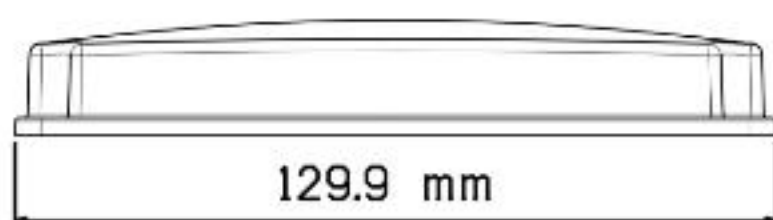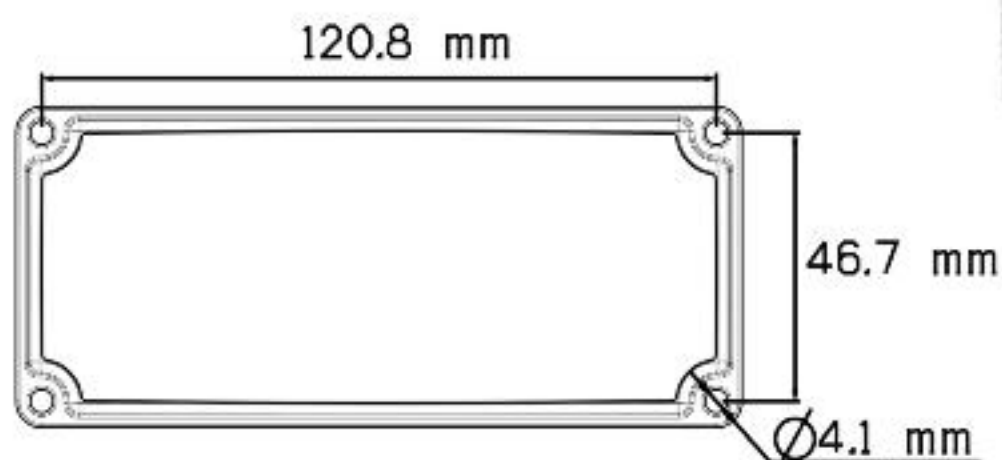

- 白熱電球よりも消費電力が25%少ない
- ちらつきのない均等な光
- 腐食を防ぐために完全にシール化
- 多目的使用
- IP67
- 12V-24V


Specification

詳細	Voltage	Raw Lm	Effective Lm	IP	CE	EMC(R10)
WW0595	12-24	210	150	67	○	
耐久性	Water	Dust	Shock	Warpage	Temperature	
	○	○	○	○	-30℃—50℃	

LED 丸型スリムランプ人感センサーON/OFF付き

WW0434

IP67 / EMC認証

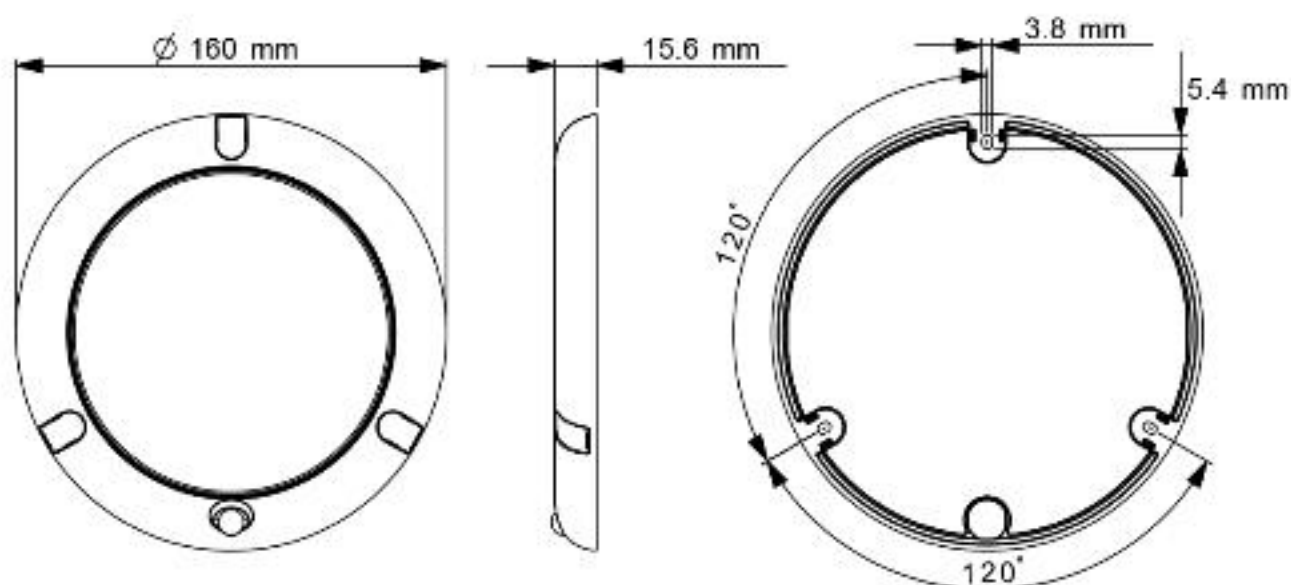

- 人感センサーでON
- 点灯して3分後にOFF
- 人感センサーOFF配線付き
- 多目的に使用

- 完全に密閉された防水性
- IP67
- 12V-24V
- -30℃—50℃



Specification

詳細	Voltage	Raw Lm	Effective Lm	IP	CE	EMC(R10)
WW0434	12-24	1400	700	67		○
耐久性	Water	Dust	Shock	Warpage	Temperature	
	○	○	○	○	-30℃—50℃	

LED 155cm丸型スリムランプ[®]

WW0557

IP67

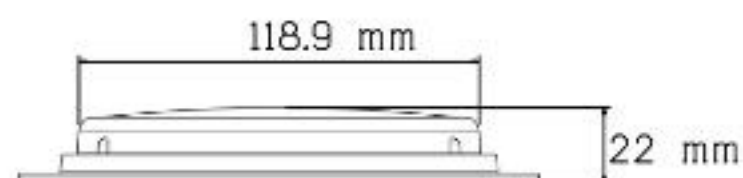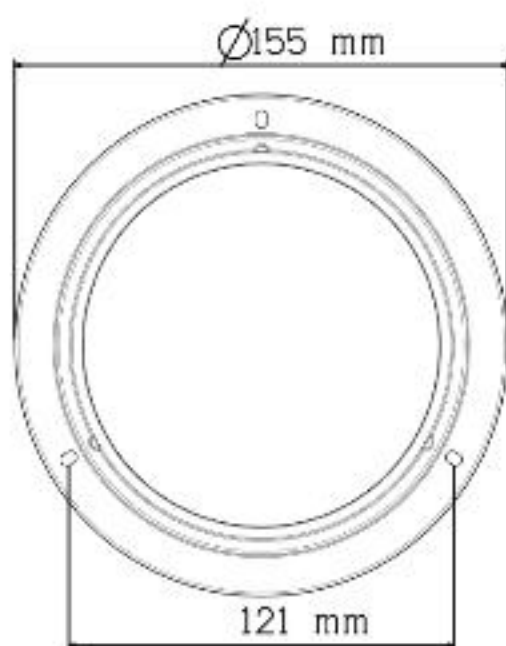

- 薄型設計
- シンプルで多目的仕様
- ちらつきのない高効率で明るい光
- IP67防水仕様




Specification

詳細	Voltage	Raw Lm	Effective Lm	IP	ECE	EMC(R10)
WW0557	12-24	900	530	67		
耐久性	Water	Dust	Shock	Warpage	Temperature	
	○	○	○	○	-30℃—50℃	

LED 120cm丸型スリムランプ[®]

WW0564

IP67 / EMC認証

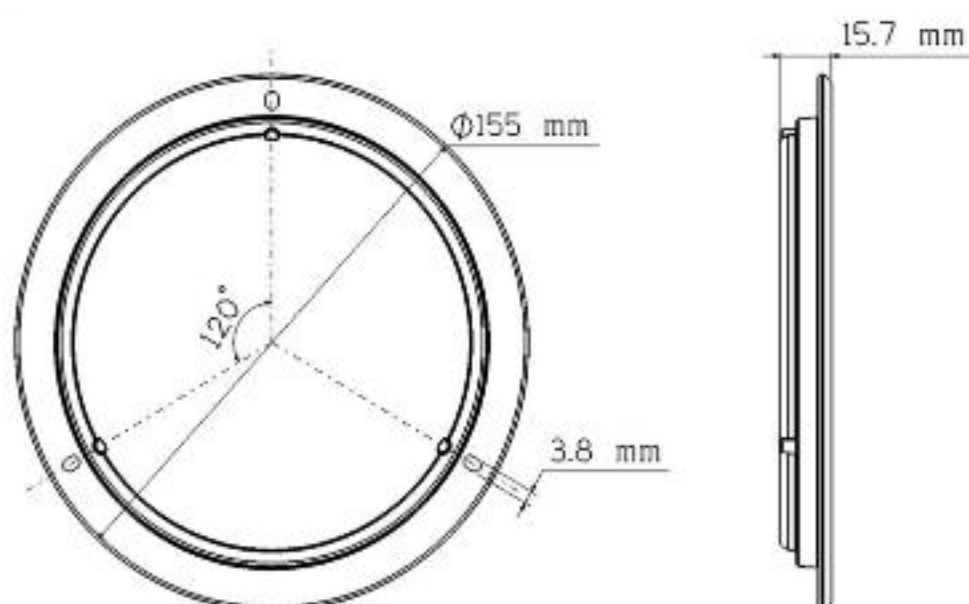

- 薄型設計
- EMC電磁波、電波ノイズが出ない設計
- ちらつきのない高効率で明るい光
- IP67防水仕様
- 12V-24V
- シンプルで多目的仕様
- -30℃～50℃


Specification

詳細	Voltage	Raw Lm	Effective Lm	IP	ECE	EMC(R10)
WW0564	12-24	420	295	67		○
耐久性	Water	Dust	Shock	Warpage	Temperature	
	○	○	○	○	-30℃～50℃	

LED 丸型タッチスイッチランプ ミニタイプ

WW0601

IP67

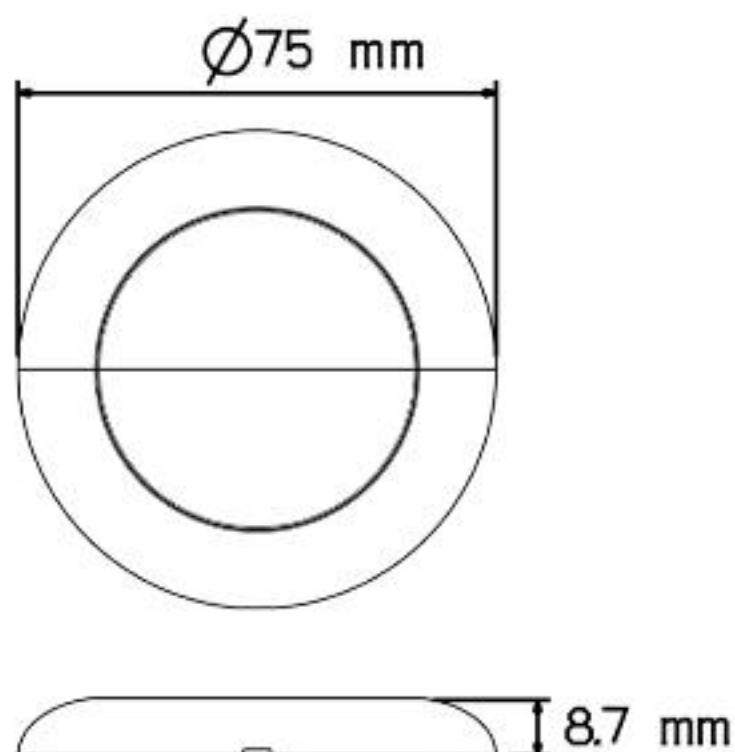

- 薄型設計
- タッチスイッチ
- ちらつきのない高効率で明るい光
- IP67防水仕様

- 12V-24V
- シンプルで多目的仕様
- -30℃—50℃


Specification

詳細	Voltage	Raw Lm	Effective Lm	IP	ECE	EMC(R10)
WW0601	12-24	120	85	67		
耐久性	Water	Dust	Shock	Warpage	Temperature	
	○	○	○	○	-30℃—50℃	

LED 室内専用丸型小型ランプ°

WW0595

IP67

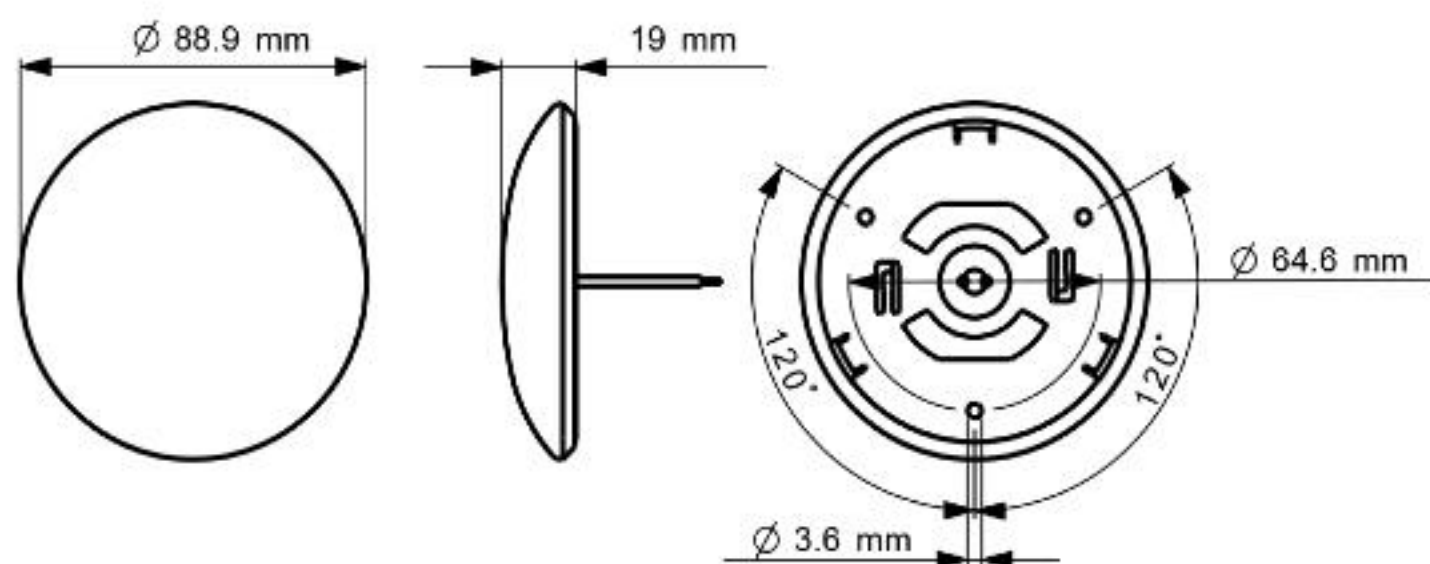

- 丈夫なポリカーボネートレンズとハウジング
- おだやかな光を実現するためのつやのない曇ったレンズ
- レンズにはネジ穴がありません
- 室内専用
- 12V


Specification

詳細	Voltage	Raw Lm	Effective Lm	IP	ECE	EMC(R10)
WW0595	12V	400	260			
耐久性	Water	Dust	Shock	Warpage	Temperature	
	○	○	○	○	-30℃—50℃	

LED 45°オーニング ランプ L

WW0632L

IP67/EMC 認証

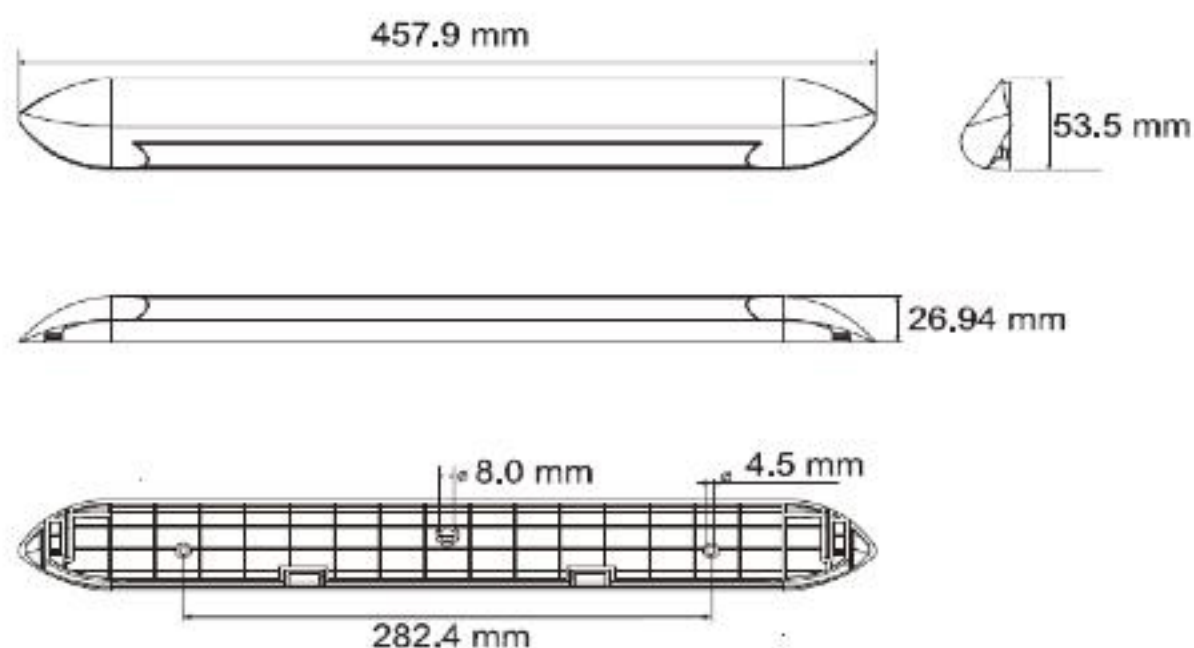

- 照射角度45° 18LEDです。
- EMC電磁波、電波ノイズが出ない設計、安心して御使用頂けます。
- IP67


Specification

詳細	Voltage	Raw Lm	Effective Lm	IP	CE	EMC(R10)
WW0632L	12-24	180	130	67		○
耐久性	Water	Dust	Shock	Warpage	Temperature	
	○	○	○	○	-30℃—50℃	

LED 45°オーニング ランプ S

WW0649S

IP67/EMC 認証

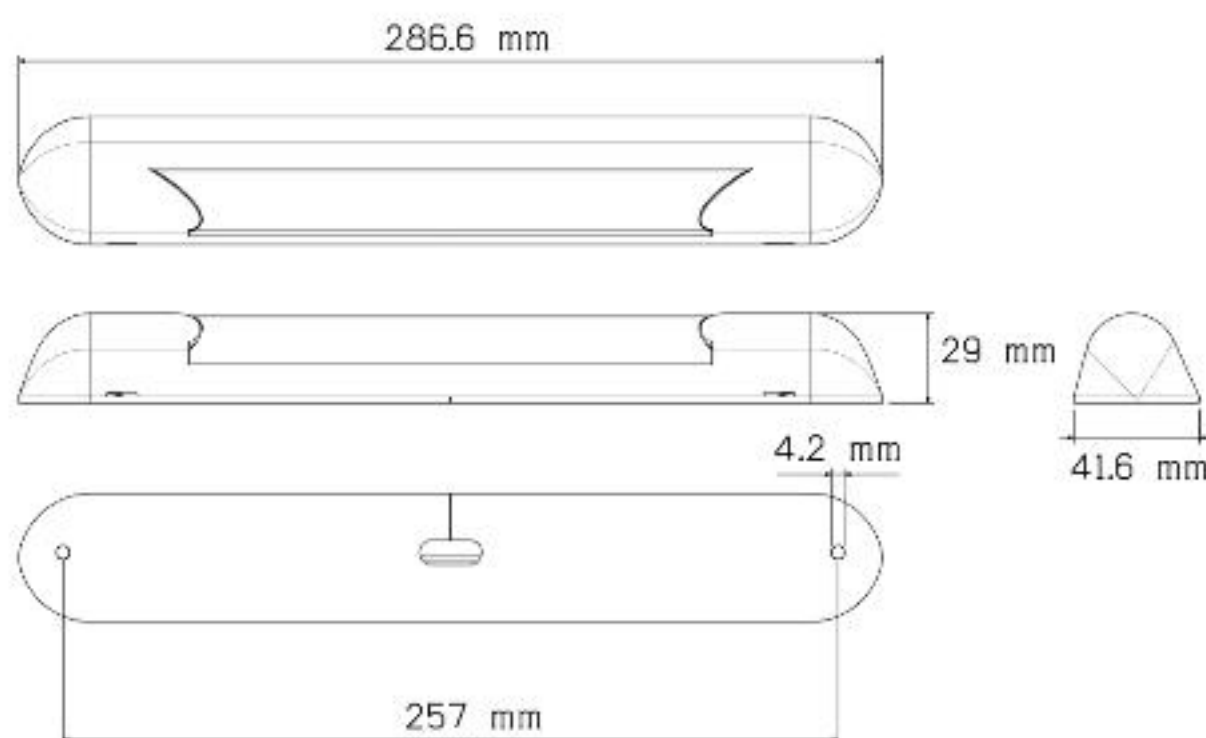

- 照射角度45° 9LEDで明るいです。
- EMC電磁波、電波ノイズが出ない設計、安心して御使用頂けます。
- IP67

Specification

詳細	Voltage	Raw Lm	Effective Lm	IP	CE	EMC(R10)
WW0649S	12-24	180	130	67		○
耐久性	Water	Dust	Shock	Warpage	Temperature	
	○	○	○	○	-30℃—50℃	