





26103



電圧 : 24V
防水 : IP69K
電気特性 : ECE R10
光学 : ECE
抵抗付き

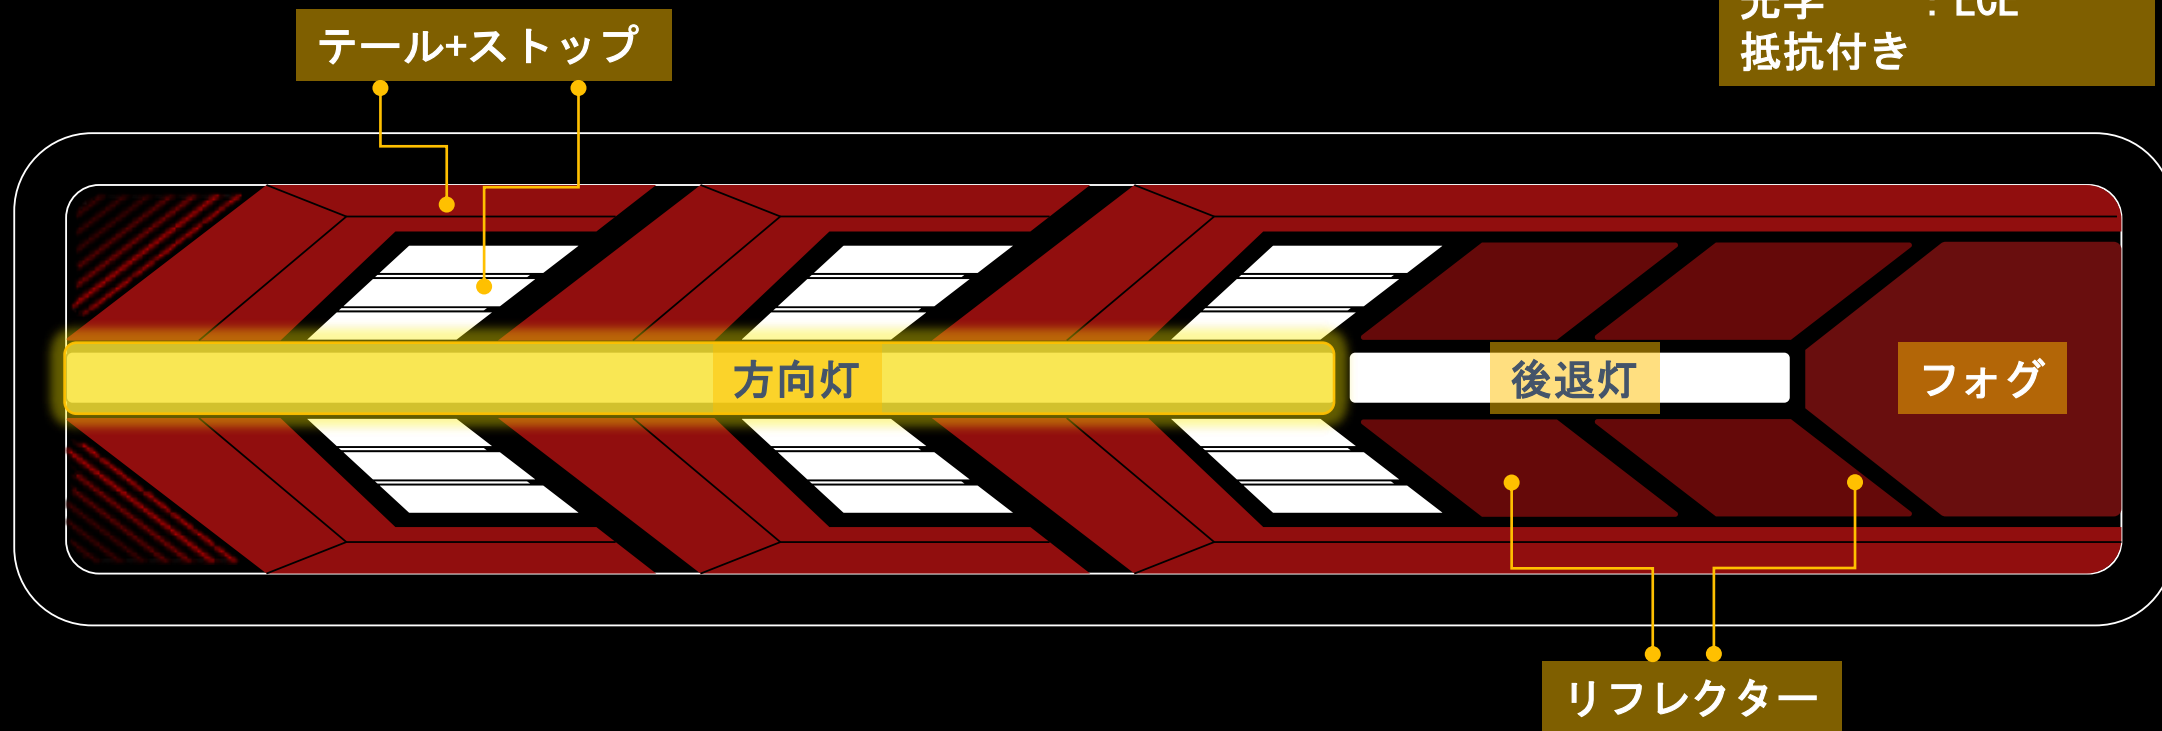

- ・シーケンシャルウィンカー・ノーマルウィンカー 2タイプ装備
- ・ウィンカー用キャンセラー内蔵
- ・リアフォグランプ付き
- ・割れにくいポリカーボネートレンズ採用

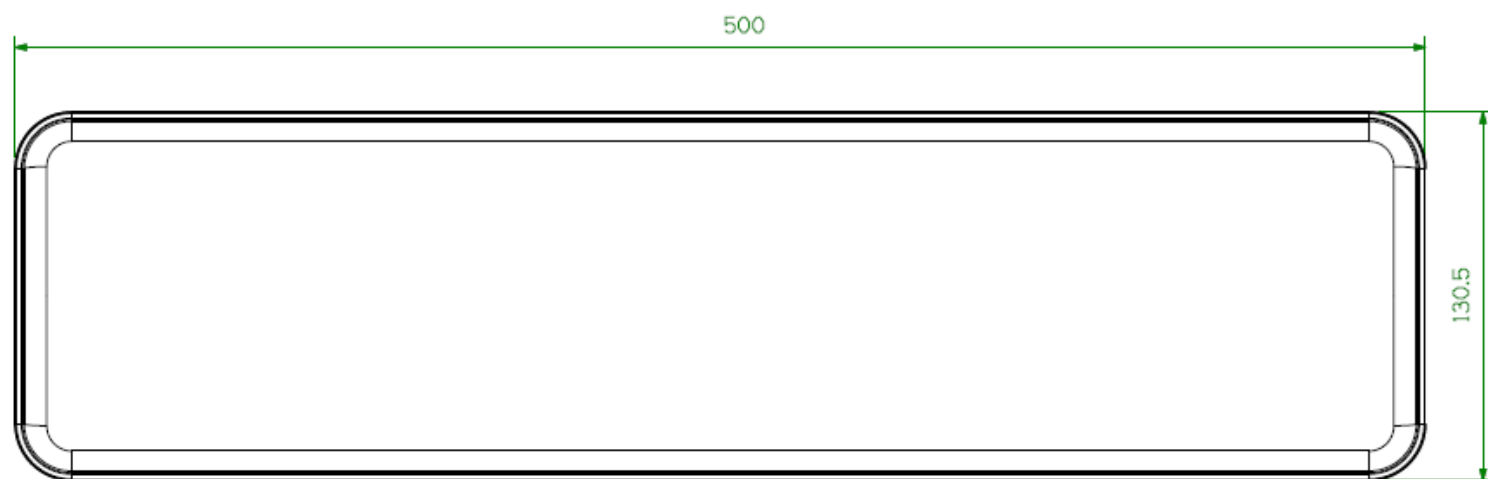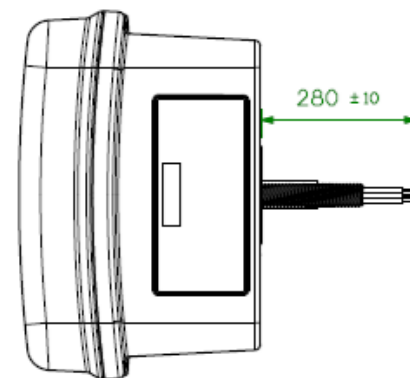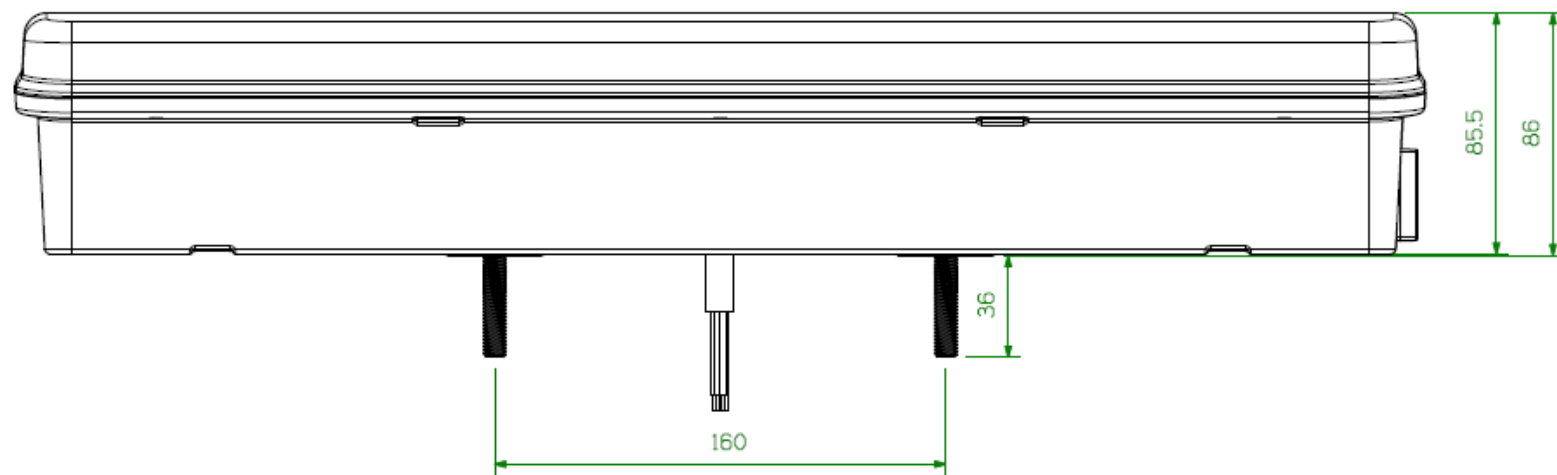

テールランプ 配線接続図

テールランプ側の配線色と、車両側の接続先を確認してください

① テールランプ側（配線色）

② 車両側（接続する配線）

	白	（マイナス）	→	アース	車両側テールランプのマイナス配線
	茶	（バック）	→	バック	車両側テールランプのバック配線
	赤	（ストップ）	→	ストップ	車両側テールランプのストップ配線
	黄	（シーケンシャル）	→	ウィンカー	車両側テールランプのウィンカー配線
	緑	（ノーマルウィンカー）	→	ウィンカー	車両側テールランプのウィンカー配線
	黒	（スモール）	→	スモール	車両側テールランプのスモール配線
	青	（リアフォグ）	→	リアフォグ（霧灯）	霧灯にスイッチが必要 ※2

どちらか1本
を接続してく
ださい

注意：黄（シーケンシャル）と緑（ノーマルウィンカー）は、どちらも車両側ウィンカー配線へ接続します。

フルLEDテールランプ、シーケンシャルウィンカー/ノーマルウィンカー切替可能でウィンカーキャンセル機能付きです。

大型車/中型車 24Vで取付が可能な車両に取付出来ます。取り付けステーなどは、付属しません
(一部取り付け出来ない車両もあります。必ずサイズ、仕様など確認願います)

・レンズが割れにくいポリカーボネート製最強レンズ・内部パーツ一個一個樹脂にて加工している
為防水効果が向上しております。

◆◆仕様

- ・品番：WW-26103
- ・国際認証ECE/R10認証取得(E6) EU ECE道路交通安全認証基準に準拠しています。
- ・防水規格：IP69
- ・DC:24v
- ・ウィンカーキャンセル機能付き
- ・シーケンシャルウィンカー/ノーマルウィンカー切替可能
- ・テールランプから7芯配線出し
- ・購入日から1年保証（シリアルNO管理）

◆◆付属品

- ・取付ワッシャ・ナット各2個